

Назначение разъёмов авиационных гарнитур Sennheiser

- ① **PJ 068**
 1.....не назначен!
 2.....Микрофонный сигнал +
 3.....Микрофонный сигнал -


- ② **PJ 068**
 1.....Питание Noise Gard (пост. ток +)
 2.....Микрофонный сигнал +
 3.....Микрофонный сигнал - / пост. ток -



Примечание:

3-контактный разъём джек 5,25 мм используется для подключения микрофона. Гарнитур с разъёмом PJ 068 обычно оборудованы также разъёмом PJ 055 для коммутации наушников. Эти два типа разъёмов наиболее распространены в авиации общего назначения.


- ③ **PJ 055 моно-джек**
 1.....Сигнал на наушники +
 2.....Сигнал на наушники -

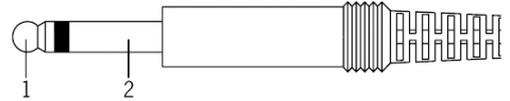


Примечание:

2-контактный разъём джек 6,3 мм используется для коммутации монофонических наушников.

- ④ **Сtereo-джек 6,3 мм**
 1.....Сигнал на наушники +, левый канал
 2.....Сигнал на наушники +, правый канал
 3.....Сигнал на наушники - (экран)

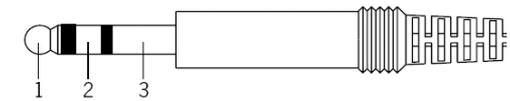


- ⑤ **NEUTRICON N**
 1.....Сигнал на наушники +
 2.....Сигнал на наушники -
 3.....не назначен!
 4.....Микрофонный сигнал -
 5.....Микрофонный сигнал +
 6.....не назначен!
 7.....Питание Noise Gard (пост. ток -)
 8.....Питание Noise Gard (пост. ток +)

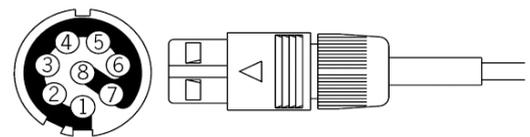

вид со стороны пайки


- ⑥ **Redel**
 1.....Питание Noise Gard (пост. ток +)
 2.....Сигнал на наушники - / пост. ток -
 3.....Сигнал на наушники +, левый канал
 4.....Сигнал на наушники +, правый канал
 5.....Микрофонный сигнал +
 6.....Микрофонный сигнал -

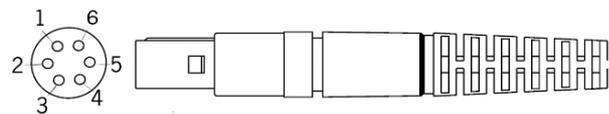

вид со стороны пайки

- ⑦ **XLR 3**
 1.....Питание Noise Gard (пост. ток +)
 2.....Земля
 3.....(*)

вид со стороны пайки

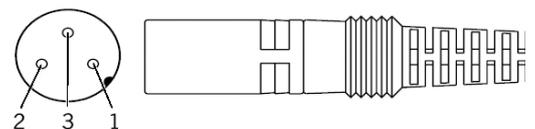


Примечание:

(* Для гарнитур серии HMEC 3xx питание от батареек осуществляется только с помощью блока ВР 03.


- ⑧ **XLR 5**
 1.....Сигнал на наушники +
 2.....Сигнал на наушники -
 3.....Микрофонный сигнал +
 4.....Микрофонный сигнал -
 5.....не назначен!

- ⑨ **XLR 5**
 1.....Сигнал на наушники +
 2.....Сигнал на наушники -
 3.....Микрофонный сигнал +
 4.....Микрофонный сигнал -
 5.....Питание Noise Gard (пост. ток +)

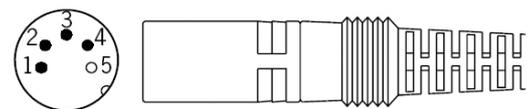

вид со стороны пайки

- ⑩ **U174/U**
 1.....Микрофонный сигнал -
 2.....Сигнал на наушники +
 3.....Микрофонный сигнал +
 4.....Сигнал на наушники -

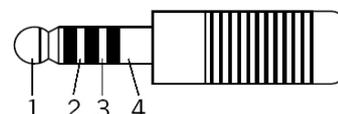

Примечание:

4-контактный разъём "джек" (стандарт НАТО) используется в вертолётах. В некоторых случаях полярность микрофонных контактов может быть обратной.

Авиационные гарнитуры Sennheiser - разъёмы

<i>Модель</i>	<i>Деталь №</i>	<i>Каталожный №</i>	<i>Разъём</i>	<i>Питание системы Noise Gard</i>
HME 100	100-251-015	4701	① + ④	нет
HME 105	100-281-048	5182	⑧	нет
HME 120	100-251-035	4702	⑩	нет
HMD 120	100-251-048	4703	⑩	нет
HMEC 300	300-231-415	4532	① + ④ + ⑦	от бортовой сети 12-35 В пост. тока или блока батареек BP03
HMEC 302	300-231-715	5306	② + ④	от бортовой сети 12-35 В пост. тока
HMEC 305-C	300-231-327	5234	⑦ + ⑧	от бортовой сети 12-35 В пост. тока или блока батареек BP03
HMEC 305	300-231-325	4838	⑨	от бортовой сети 12-35 В пост. тока или блока батареек BP03
HMEC 306	300-231-365	5183	⑥	от бортовой сети 12-35 В пост. тока
HMEC 322	300-231-435	4533	⑦ + ⑩	от бортовой сети 12-35 В пост. тока или блока батареек BP03
HMEC 400	300-230-415	5305	① + ④ + ⑦	от бортовой сети 12-35 В пост. тока или блока батареек BP03
HMDC 322	300-231-448	4534	⑦ + ⑩	от бортовой сети 12-35 В пост. тока или блока батареек BP03
HME 25-KA		3841	① + ③	нет
HME 25-KA-2	025-230-015	5309	① + ④ (***)	нет
HMEC 25-6A	025-230-765	5308	⑥	от бортовой сети 12-35 В пост. тока
HMEC 25-8A	025-230-385	4559	⑤	от бортовой сети 28 В пост. тока
HMEC 25-8A-1	025-230-387	4559	⑤	от бортовой сети 28 В пост. тока
HMEC 25-CA	025-230-125	4316	⑧	от блока батареек 2 x AA
HMEC 25-KA	025-230-115	4317	① + ④ (***)	от блока батареек 2 x AA
HMEC 25-CAP	025-230-325	4566	⑨	от бортовой сети 28 В пост. тока (*)
HMEC 25-CAL	025-230-625	4934	⑨	от бортовой сети 28 В пост. тока (*)
HMEC 25-KAP	025-230-315	4567	② + ④ (***)	от бортовой сети 28 В пост. тока (**)
HMEC 25-KAP-2	025-230-715	5307	② + ④	от бортовой сети 12-35 В пост. тока
HMEC 25-KAL	025-230-615	4935	② + ④ (***)	от бортовой сети 28 В пост. тока (**)
HMEC 25-KAX	025-230-415	4648	① + ④ (***) + ⑦	от бортовой сети 12-35 В пост. тока или блока батареек BP01
HMEC 25-KAX-1	025-230-417	4648	① + ④ (***) + ⑦	от бортовой сети 12-35 В пост. тока или блока батареек BP01
HD 45-K	045-260-011	3506	④	нет
HME 45-KA	045-250-015	4495	① + ④ (***)	нет
HME 45-CA	045-250-025	4496	⑧	нет
HMEC 45-CA	045-230-125	4497	⑧	от блока батареек 2 x AA
HMEC 45-KA	045-230-115	4498	① + ④ (***)	от блока батареек 2 x AA
HMEC 45-CAP	045-230-325	4569	⑨	от бортовой сети 28 В пост. тока (*)
HMEC 45-KAP	045-230-315	4570	② + ④ (***)	от бортовой сети 28 В пост. тока (**)
HMEC 45-KAX	045-230-415	4649	① + ④ (***) + ⑦	от бортовой сети 12-35 В пост. тока или блока батареек BP01

(* общая земля для питания и сигнала на наушники

(* общая земля для питания, сигнала на наушники и микрофона

(***) проводное объединение в моно