



échelle 1/1.5

étrier d'appui. (acier 4130)

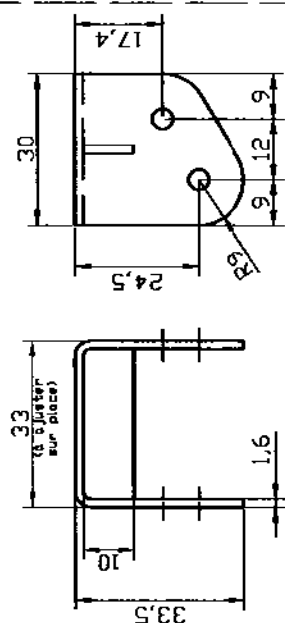

36

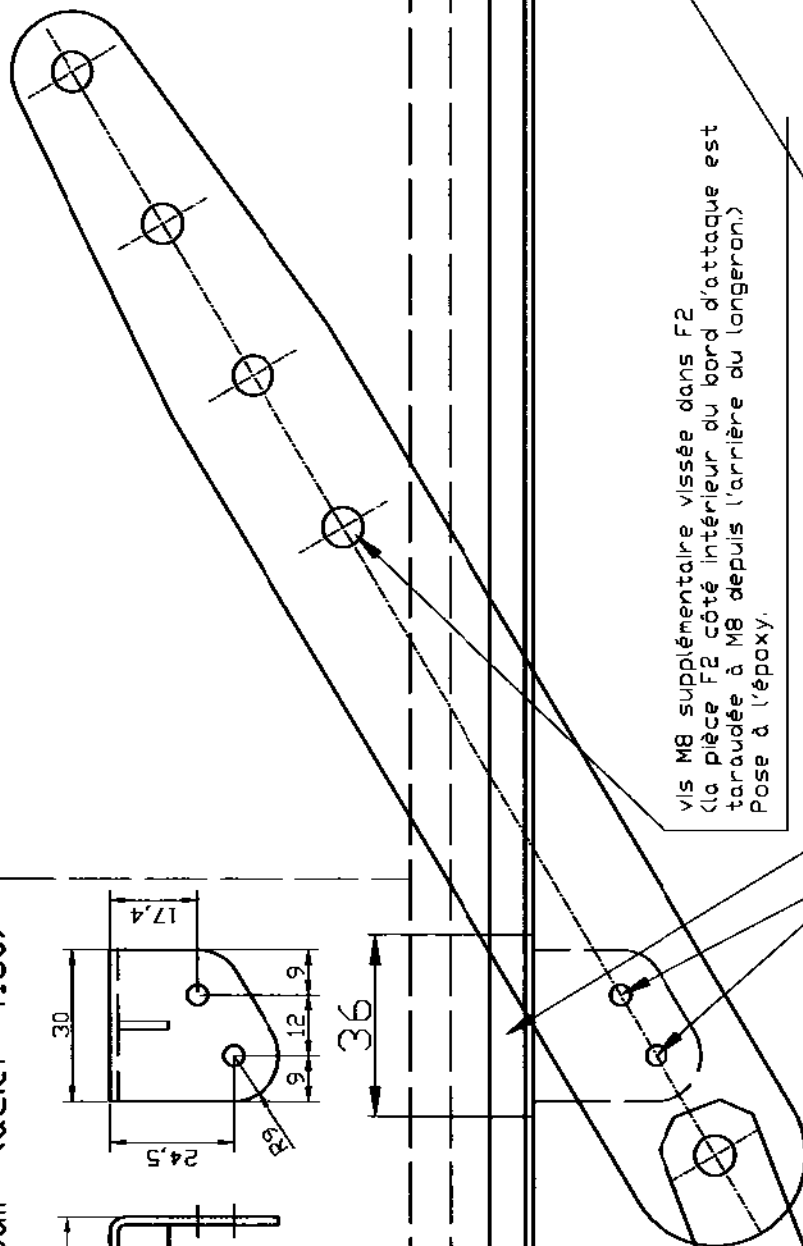

vis M8 supplémentaire vissée dans F2  
(la pièce F2 côté intérieur du bord d'attaque est  
 taraudée à M8 depuis l'arrière du longeron.)  
Pose à l'époxxy.

4 rivets inox dia 4, posés à l'époxxy

pose d'un bloc de pin de 36 x 23  
x 8,6 entre l'étrier et la semelle  
inférieure de longeron, après avoir  
percé le coffrage de bord d'attaque  
à l'endroit nécessaire.

étrier anti-rotation pour F2

23.02.04