


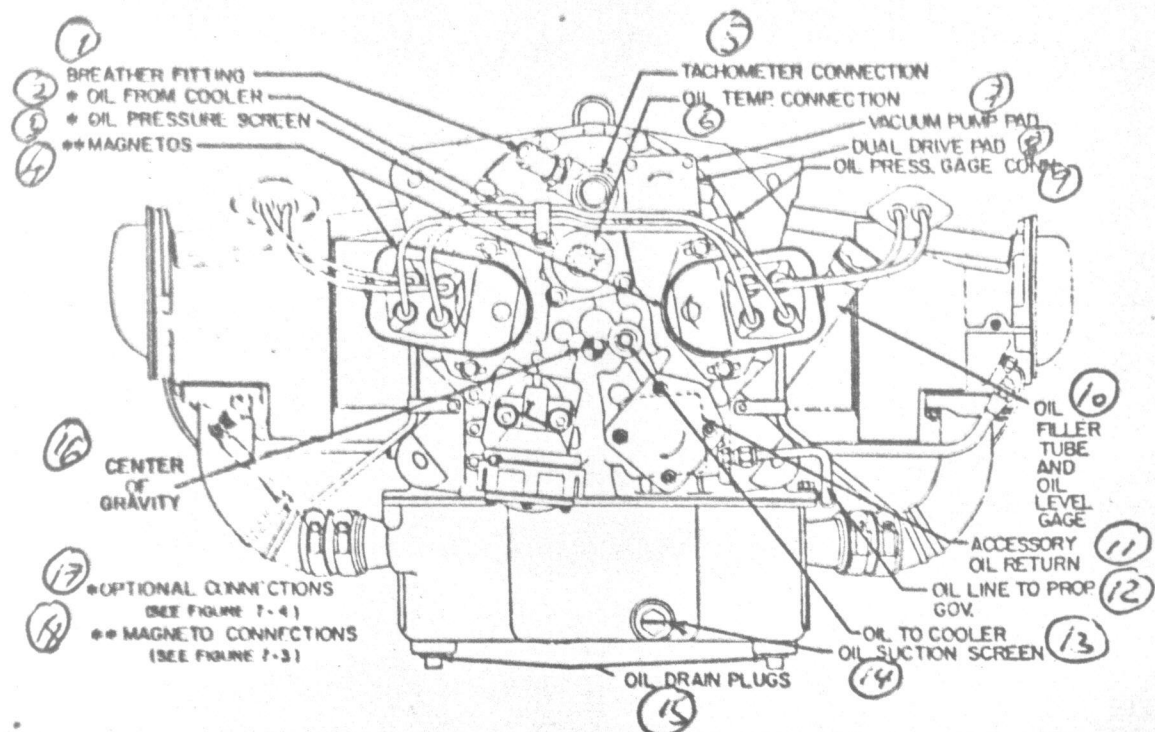

- | | |
|--|---|
| I - Штуцер суфлера | II - Вспомогательный маслопровод |
| 2 - * Масло от охладителя | I2 - Маслопровод к рычагу винта |
| 3 - * Решетка нагнетания масла | I3 - Масло к охладителю |
| 4 - ** Магнето | I4 - Решетка отбора масла |
| 5 - Штуцер тахометра | I5 - Пробки слива масла |
| 6 - Штуцер температуры масла | I6 - Центр тяжести |
| 7 - Прокладка вакуумного насоса | I7 - * Вариант соединения (См. Рис. 7-4) |
| 8 - Прокладка двойного привода | I8 - ** Соединения магнето (См. Рис. 7-3) |
| 9 - Штуцер масляного манометра | |
| IO - Маслозаправочная трубка и уровнемер | |

Установка. Вид сзади. Стандарт 0-320 серии Д, Е

Рис. 7-8