


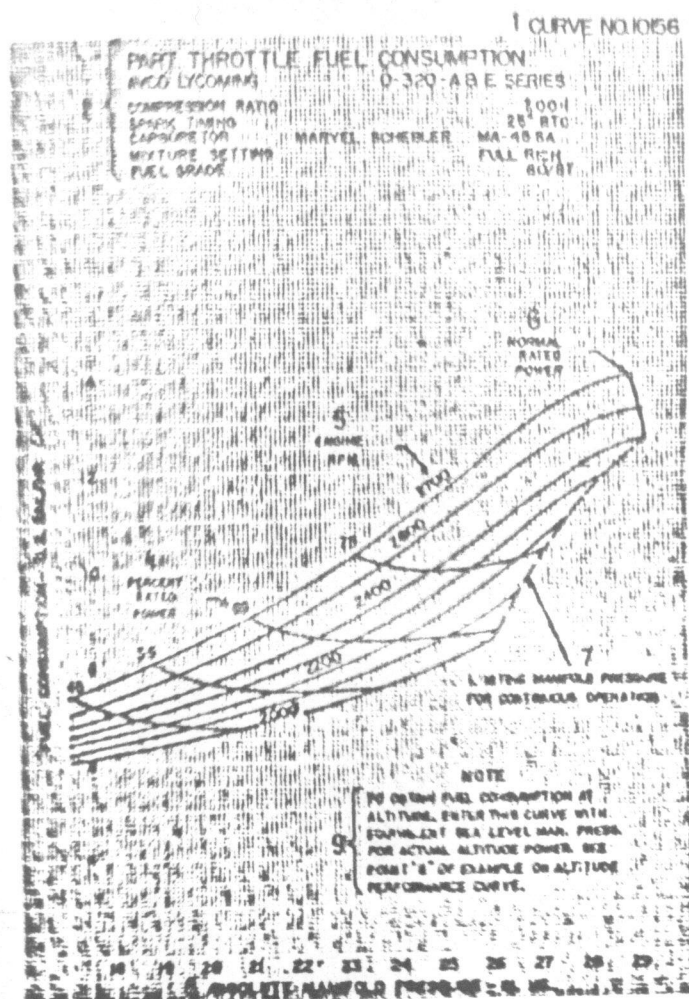

- 1 - График № 10156
- 2 - Расход топлива при неполной мощности
Лайкоминг O-320, серии А и Е
Степень сжатия 7,00:1
Фазы зажигания 25° ВТС
Карбюратор "Марвел Шеблер" MA-45 SA
Положение регулятора состава топливной смеси "Полн. обогащ."
Сорт топлива 80/87
- 3 - Расход топлива, галлоны США/ч
- 4 - Проценты от номинальной мощности
- 5 - Обороты двигателя
- 6 - Номинальная мощность
- 7 - Предельное магистральное давление при продолжительной работе
- 8 - Абсолютное магистральное давление, дюймы ртутного столба
- 9 - ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения величины расхода топлива на высоте, начните с эквивалентного магистрального давления на уровне моря для мощности на конкретной высоте. Смотри точку "0" примера на графике высотных характеристик.

Расход топлива двигателей O-320, серий А и Е
при неполной мощности

Рис. 3-4