


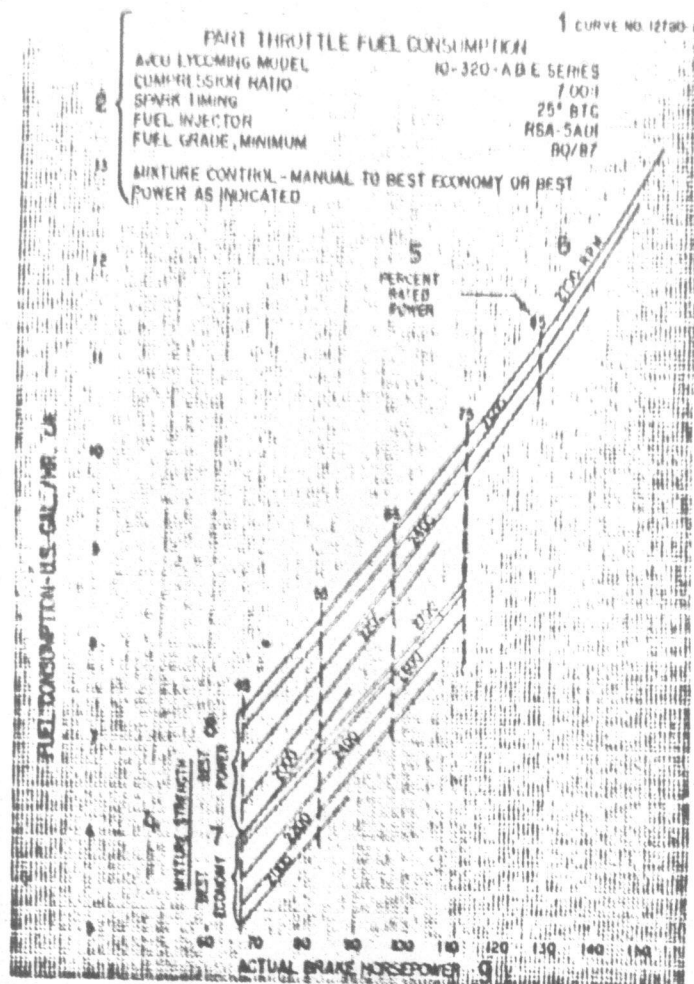

1 - График № 12780-A

2 - РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ НЕПОЛНОЙ МОЩНОСТИ

Модель двигателя фирмы "Авко Лайкоминг"

10-320,
серии А и Е

Степень сжатия

7,00:1

Фазы зажигания

25° BTC

Топливная форсунка

RSA-5AD1

Сорт топлива, не ниже

80/87

Регулирование состава смеси - ручное, для обеспечения наибольшей экономичности или мощности, как показано

3 - Расход топлива, галлоны США/ч

4 - Состав топливной смеси

5 - Процент номинальной мощности

6 - об/мин

7 - Наибольшая экономичность

8 - Наибольшая мощность

9 - Действительная эффективная мощность

Расход топлива двигателей 10-320, серий А и Е
при неполной мощности

Рис. 3-7