


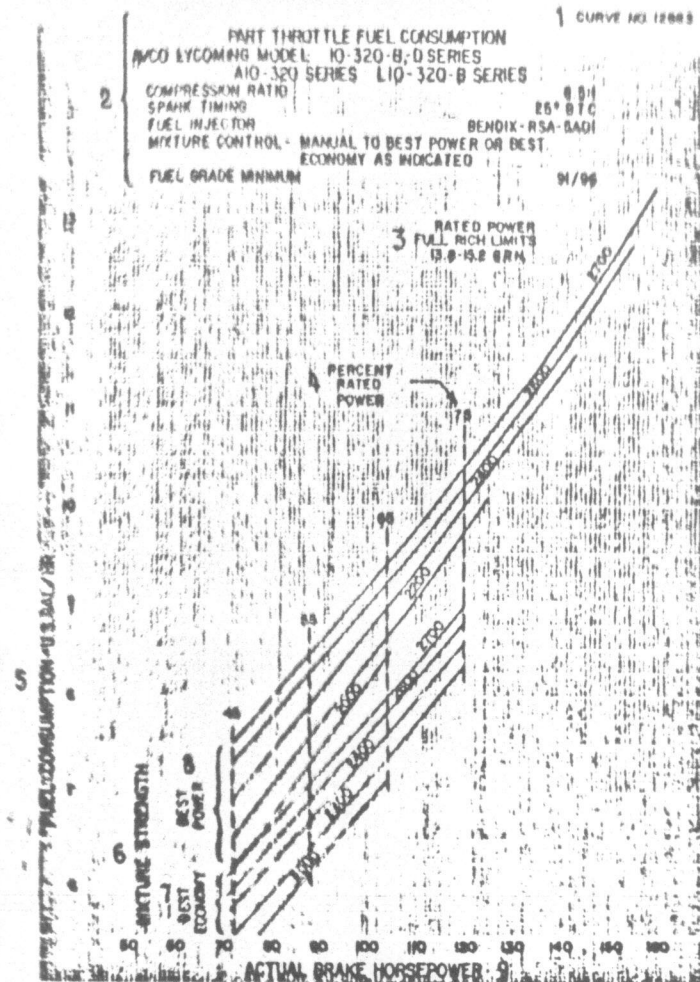

- 1 - График № 12883
- 2 - Расход топлива при неполной мощности
 Модель двигателя "Авко Лайкоминг" 10-320, серии В и D,
 A10-320, L10-320, серии В
 Степень сжатия 8,5:1
 Фаза зажигания 25° BTC
 Топливная форсунка Бендикс-RSA-5ADI
 Регулирование смеси ручное, для обеспечения
 наибольшей экономичности
 или наибольшей мощности,
 как показано
 Сорт топлива, не ниже 91/96
- 3 - Пределы полного обогащения при номинальной мощности
 13,8 - 15,2 GPH
- 4 - Проценты номинальной мощности
- 5 - Расход топлива, галлоны США/ч
- 6 - Состав смеси
- 7 - Для наибольшей экономичности
- 8 - Для наибольшей мощности
- 9 - Действительная эффективная мощность

Расход топлива двигателей 10-320, серий В и D,
 A10-320; L10-320, серии В, при неполной мощности

Рис. 3-10