

Лист 3 № 23а

УДК 621.85.053

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКАМИ ПОД ВАЛИКИ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11349-73

На 5 страницах

Взамен 230С50, 231С50

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.


№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11349-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ
ПО НОРМАЛЯМ 230С50 И 231С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушками под валики, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.
2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

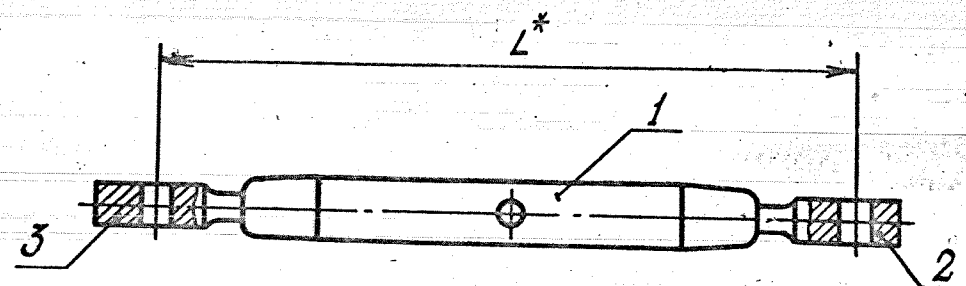

Размеры, мм

| Размеры, мм | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--|
| Типоразмер | Применяемость | L | | Поз. 1 | Поз. 2 | Поз. 3 | Наиболь- ший диаметр* каната | Масса, г | |
| | | | | Муфта | Ушко под валик | Ушко под валик | | | |
| | | | | Количество | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | наим. | наиб. | Обозначение | | | | | |
| 1 | | 59 | 79 | 3-ОСТ 1 11354-73 | 1-ОСТ 1 11356-73 | 2-ОСТ 1 11356-73 | 2,5 | 13,2 | |
| 2 | | 80 | 120 | 4-ОСТ 1 11354-73 | 3-ОСТ 1 11356-73 | 4-ОСТ 1 11356-73 | | 19,1 | |
| 3 | | 71 | 95 | 5-ОСТ 1 11354-73 | 5-ОСТ 1 11356-73 | 6-ОСТ 1 11356-73 | 3,6 | 24,0 | |
| 4 | | 97 | 147 | 6-ОСТ 1 11354-73 | 7-ОСТ 1 11356-73 | 8-ОСТ 1 11356-73 | | 31,2 | |
| 5 | | 89 | 113 | 7-ОСТ 1 11354-73 | 9-ОСТ 1 11356-73 | 10-ОСТ 1 11356-73 | 4,5 | 34,8 | |
| 6 | | 117 | 175 | 8-ОСТ 1 11354-73 | 11-ОСТ 1 11356-73 | 12-ОСТ 1 11356-73 | | 46,8 | |
| 7 | | 109 | 137 | 9-ОСТ 1 11354-73 | 13-ОСТ 1 11356-73 | 14-ОСТ 1 11356-73 | 6,0 | 75,5 | |
| 8 | | 149 | 217 | 10-ОСТ 1 11354-73 | 15-ОСТ 1 11356-73 | 16-ОСТ 1 11356-73 | | 103,7 | |
| 9 | | 126 | 160 | 11-ОСТ 1 11354-73 | 17-ОСТ 1 11356-73 | 18-ОСТ 1 11356-73 | 8,0 | 142,9 | |
| 10 | | 169 | 245 | 12-ОСТ 1 11354-73 | 19-ОСТ 1 11356-73 | 20-ОСТ 1 11356-73 | | 180,4 | |
| 11 | | 135 | 169 | 13-ОСТ 1 11354-73 | 21-ОСТ 1 11356-73 | 22-ОСТ 1 11356-73 | 9,5 | 231,4 | |
| 12 | | 180 | 258 | 14-ОСТ 1 11354-73 | 23-ОСТ 1 11356-73 | 24-ОСТ 1 11356-73 | | 304,1 | |

* Размеры для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
4. Таблица соответствия тандеров с ушками под валики по настоящему стандарту тандерам с ушками под валики по нормам 230С50, 231С50 приведена в справочном приложении.
5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушками под валики типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11349-73

№ 5970

№ 1642

Изм. № 1

Изм. № 1

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушками под валики по настоящему
стандарту тандерам с ушками под валики по нормам
230С50, 231С50

| Обозначение | |
|-------------------|-----------------|
| по стандарту | по нормам |
| 1-ОСТ 1 11349-73 | 231С50-4-Т |
| 2-ОСТ 1 11349-73 | 230С50-4-Т |
| 3-ОСТ 1 11349-73 | 231С50-5-Т |
| 4-ОСТ 1 11349-73 | 230С50-5-Т |
| 5-ОСТ 1 11349-73 | 231С50-6-Т |
| 6-ОСТ 1 11349-73 | 230С50-6-Т |
| 7-ОСТ 1 11349-73 | 231С50-8-Т |
| 8-ОСТ 1 11349-73 | 230С50-8-Т |
| 9-ОСТ 1 11349-73 | 231С50-10-Т |
| 10-ОСТ 1 11349-73 | 230С50-10-Т |
| 11-ОСТ 1 11349-73 | 231С50-12х1,5-Т |
| 12-ОСТ 1 11349-73 | 230С50-12х1,5-Т |