


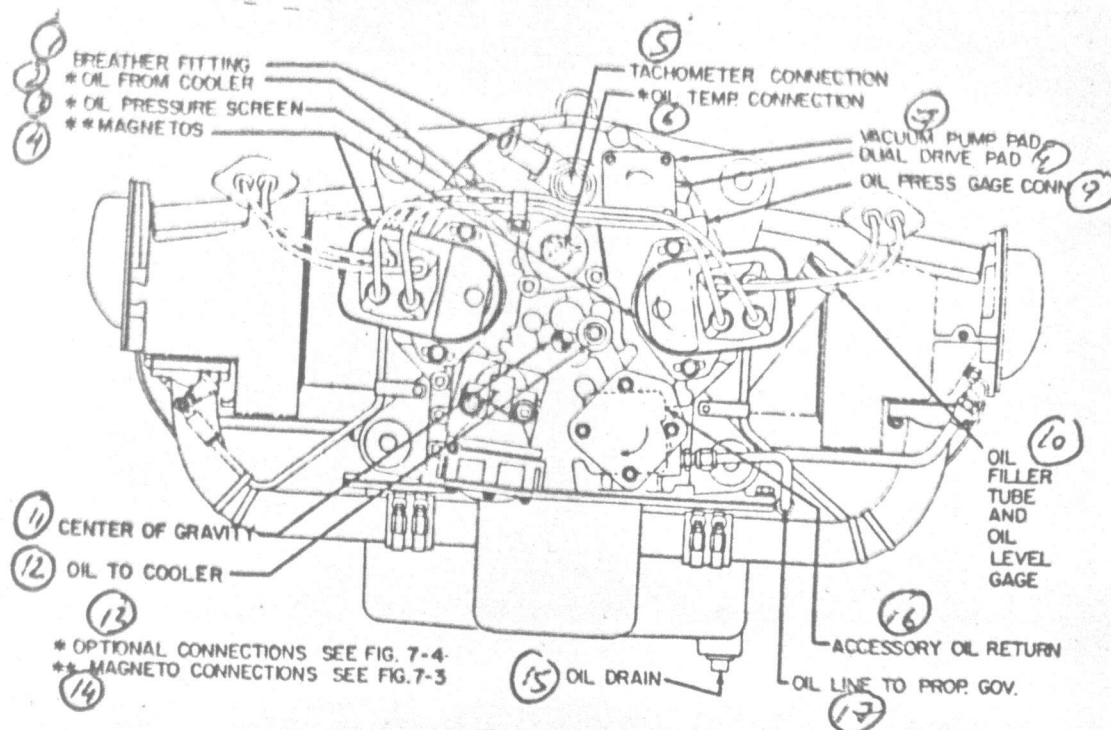

- I - штуцер суфлера
- 2 - * Масло от охладителя
- 3 - * Решетка нагнетания масла
- 4 - ** Магнето
- 5 - Штуцер тахометра
- 6 - * Штуцер температуры масла
- 7 - Прокладка вакуумного насоса
- 8 - Прокладка двойного привода
- 9 - Штуцер масляного манометра
- 10 - Маслозаправочная трубка и уровнемер
- 11 - Центр тяжести
- 12 - Масло к охладителю
- 13 - * Вариант соединения. См. рис. 7-4
- 14 - ** Вариант соединения. См. рис. 7-3
- 15 - Слив масла
- 16 - Вспомогательный возврат масла
- 17 - Маслопровод к рычагу винта

Установка. Вид сзади. Стандарт 0-320 серии А, Б

Рис. 7-6